



L形側溝

基本

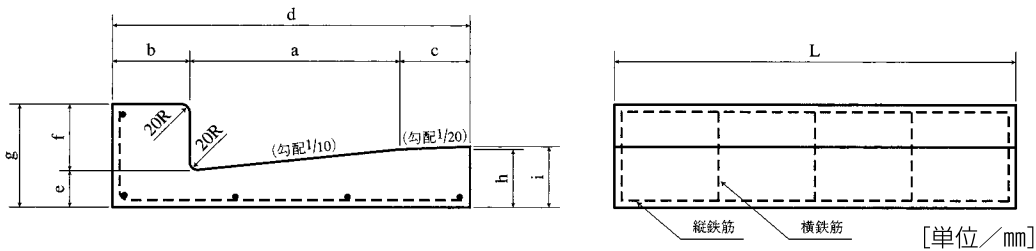


呼び名	寸法										配筋				参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋 径又は 呼び名	数量 (本)	横鉄筋 径又は 呼び名	数量 (本)	
250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	4	4.0	5	47
250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	57
300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	65
350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	72

乗り入れ

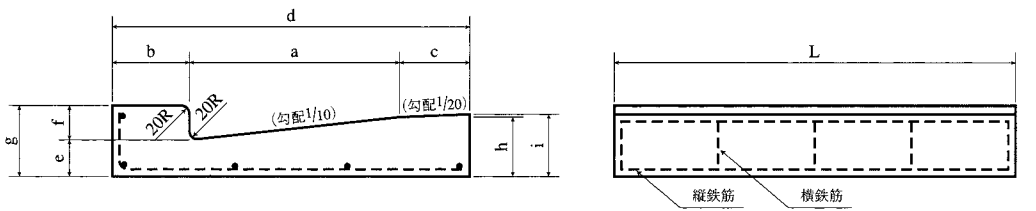

呼び名	寸法										配筋				参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋 径又は 呼び名	数量 (本)	横鉄筋 径又は 呼び名	数量 (本)	
250A	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	4.0	4	4.0	5	39
250B	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	50
300	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	56

一段落し

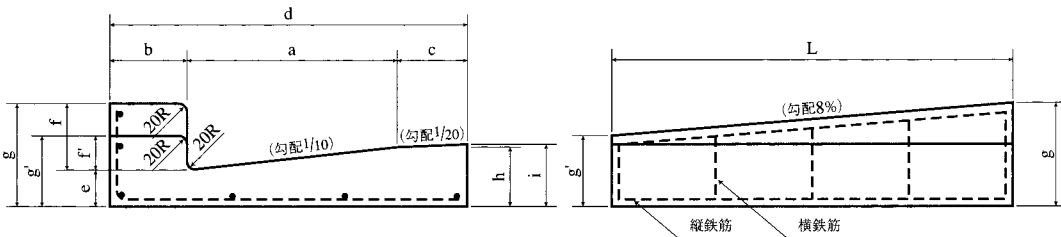

呼び名	寸法											配筋				参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	f'	g	g'	h	i	L	縦鉄筋 径又は 呼び名	数量 (本)	横鉄筋 径又は 呼び名		数量 (本)
250A	250	100	—	350	55	100	50	155	105	80	—	600	4.0	4	4.0	5	42
250B	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	54
300	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	60