



落ちふた式 U形側溝

【縦断ボルト固定G受枠付】

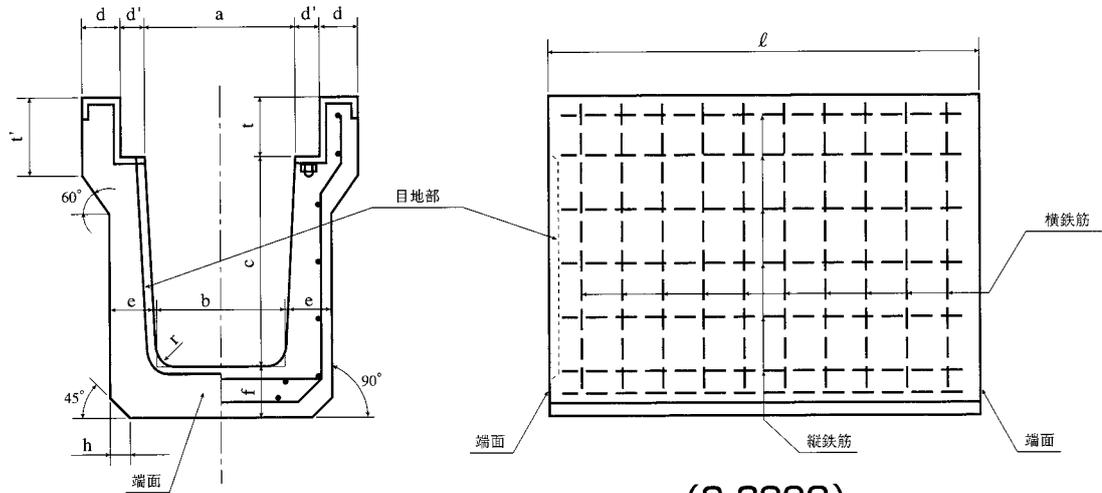

(3-300C)

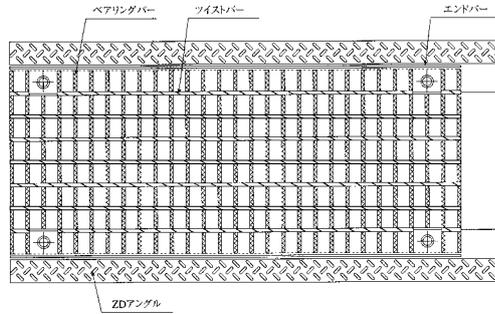

| 種類 | 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | ℓ |
|----|------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|--------------------|
| | | a | b | c | d | d' | e | f | h | t | t' | r | |
| 3種 | 250 | 250 | 230 | 250 | 45 | 60 | 65 | 65 | 30 | 90 | 120 | 50 | 2000 又は 1000 |
| | 300A | 300 | 280 | 300 | 50 | 60 | 70 | 70 | 30 | 95 | 140 | 50 | |
| | 300B | 300 | 270 | 400 | 50 | 60 | 70 | 70 | 40 | 95 | 140 | 50 | |
| | 300C | 300 | 260 | 500 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 95 | 140 | 50 | |
| | 400A | 400 | 370 | 400 | 55 | 60 | 70 | 70 | 40 | 110 | 140 | 50 | |
| | 400B | 400 | 360 | 500 | 55 | 60 | 80 | 80 | 40 | 110 | 140 | 50 | |
| | 500A | 500 | 460 | 500 | 60 | 65 | 80 | 80 | 40 | 125 | 155 | 50 | |
| | 500B | 500 | 450 | 600 | 60 | 65 | 90 | 90 | 40 | 125 | 175 | 50 | |

| 種類 | 呼び名 | 配筋 | | | | | | | | 参考重量 (kg) |
|----|------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|--------|-----------|
| | | 横鉄筋 | | | | 縦鉄筋 | | | | |
| | | 外側鉄筋 | | 底板内鉄筋 | | 径 | 数量 (本) | 径 | 数量 (本) | |
| | | 径又は呼び名 | 数量 (本) | 径又は呼び名 | 数量 (本) | | | | | |
| 3種 | 250 | 5.00 | 20 | 10 | 5.00 | 20 | 10 | 4.00 | 13 | 323 |
| | 300A | 5.00 | 24 | 12 | 5.00 | 24 | 12 | 4.00 | 13 | 410 |
| | 300B | D6 | 19 | 11 | D6 | 10 | 6 | 4.00 | 15 | 471 |
| | 300C | D6 | 21 | 11 | D6 | 11 | 6 | 4.00 | 17 | 576 |
| | 400A | D6 | 23 | 12 | D6 | 12 | 6 | 4.00 | 17 | 530 |
| | 400B | D6 | 23 | 12 | D6 | 12 | 6 | 4.00 | 19 | 637 |
| | 500A | D6 | 23 | 12 | D6 | 12 | 6 | 4.00 | 20 | 717 |
| | 500B | D6 | 25 | 13 | D6 | 13 | 7 | 4.00 | 24 | 869 |