




コンクリート 一般会所・蓋




200

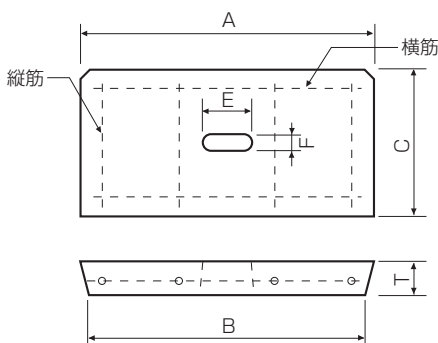


500

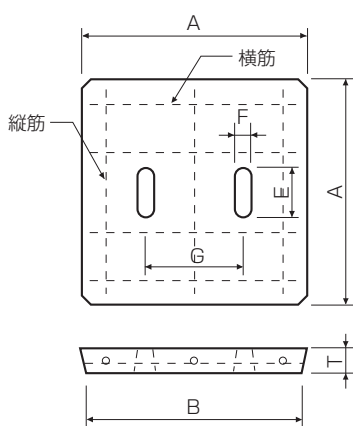

240~450

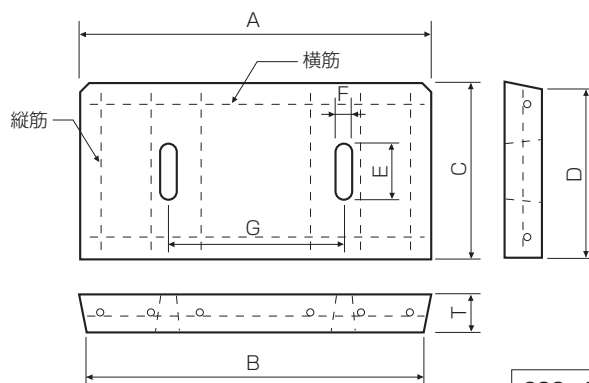

600~1000

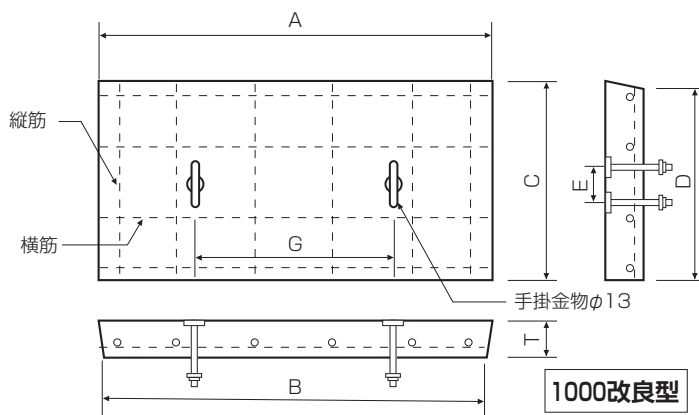

1000改良型

製品名	T	A	B	C	D	E	F	G	縦筋		横筋		参考重量 (kg)
									径 (φ)	本数 (本)	径 (φ)	本数 (本)	
会所200 蓋	30	240	230	—	—	25	—	—	2.6	3	2.6	2	3
〃 240 〃	35	270	260	—	—	100	25	130	2.6	3	2.6	2	4
〃 300 〃	35	330	320	—	—	100	25	160	2.6	3	2.6	2	8
〃 350 〃	40	400	390	—	—	100	30	190	3.2	3	3.2	4	14
〃 400 〃	50	460	440	—	—	100	30	220	3.2	3	3.2	4	22
〃 450 〃	60	530	510	—	—	100	35	250	3.2	4	3.2	4	36
〃 500 〃 (2 枚)	70	600	570	300	285	100	35	—	4	4	4	2	53
〃 600 〃 (2 枚)	75	720	690	360	345	115	35	360	5	6	5	2	82
〃 800 〃 (2 枚)	100	940	905	465	450	115	30	470	6	6	6	4	190
〃 1000改良型〃 (2 枚)	100	1090	1060	545	530	100	—	550	6	6	D10	4	266