上ぶた式 U形側溝 ふた

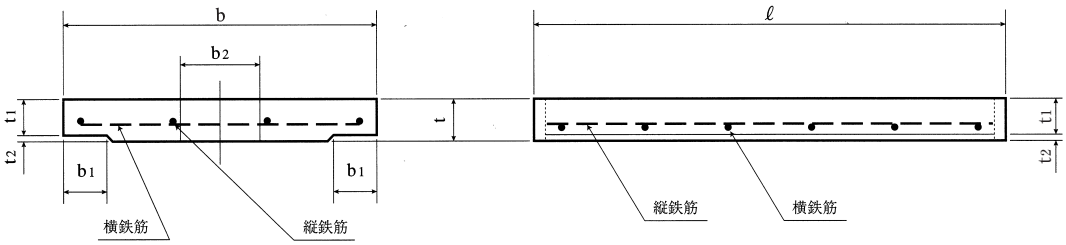

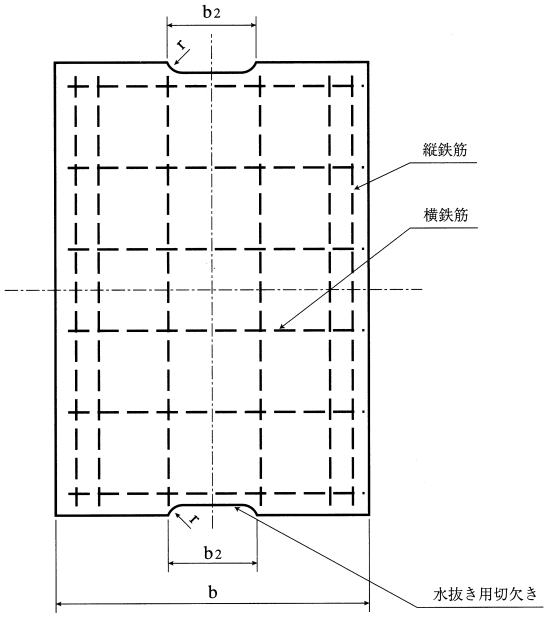

[単位／mm]

種類	呼び名	寸法 b	b1	t	t1	t2	ℓ	r	b2	配筋 縦鉄筋 径又は呼び名	縦鉄筋 数量（本）	横鉄筋 径又は呼び名	横鉄筋 数量（本）	参考重量（kg）
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	9
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	13
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	20
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	31
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	39
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	D6(1)	5	52
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	D6(1)	6	74
2種	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6(1)	3	D10	5	43
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6(1)	4	D10	5	52
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6(1)	5	D10	6	60
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D6(1)	6	D10	6	88
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D6(1)	6	D10	6	147

※注(1)…鉄筋の呼び名D6の代わりに、JIS G 3532（鉄線）に規定された径6mmの普通鉄線を使用してもよい。